

Przedmiar

Strona 1/2

Budynek mieszkalny		Roboty budowlane.			
Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie wapiennej 2,29*2,56		m2	5.862
			razem	m2	5.862
2	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych Analogja - rozbiórka paneli syfitowych Pokój 2,59*3,14+2,29*2,05 Pokój 4,64*3,80+5,31*2,04 Kuchnia 3,16*3,16 Przedpokój 1,27*3,62+1,23*1,51 -(2,05*2,29)		m2	12.827
				m2	28.464
				m2	9.986
				m2	6.455
				m2	-4.695
			razem	m2	53.037
3	KNNR-W 3 0801/05	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów Analogja - rozbiórka posadzek z paneli podłogowych. Pokój 12.827 Pokój 28.464		m2	12.827
				m2	28.464
			razem	m2	41.291
Uzupełnienie ścian oraz tynków					
4	KNR 4-01 0303/01	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,05		m2	1.845
			razem	m2	1.845
5	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 0,90*2,05*2		m2	3.690
			razem	m2	3.690
6	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - bruzdy po rozbiórce ścianki działowej. 2,56*2+2,29		m	7.410
			razem	m	7.410
Roboty malarskie					
7	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity 53.037+2,02*2,02		m2	57.117
			razem	m2	57.117
8	KNR 2-02s 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk ręcznie gr.3mm stropów na tynku 57.117		m2	57.117
			razem	m2	57.117
9	KNNR-W 2 1401/05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - sufity 57.117		m2	57.117
			razem	m2	57.117
10	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet - ściany Pokój (2,04+5,31+4,64+3,80+2,60)*2,56 Pokój (3,14+3,14+2,59+2,29+2,05+2,05+0,30)*2,56 Kuchnia (3,16+3,16)*2*2,56 Przedpokój (1,27+3,62+2,48+1,51+1,23+2,10)*2,56 -(1,30*2,56+1,70*3,16) -(2,02*4*2,56) -(0,80*2,00*2*4+0,80*2,00+0,70*2,00*2)		m2	47.078
				m2	39.834
				m2	32.358
				m2	31.258
				m2	-8.700
				m2	-20.685
				m2	-17.200
			razem	m2	103.943
11	KNR 2-02s 2009/01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk ręcznie gr.3mm ścian na podłożu betonowym- ściany 103.943		m2	103.943
			razem	m2	103.943
12	KNNR-W 2 1401/05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania- ściany 103.943		m2	103.943
			razem	m2	103.943
13	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 0,24*11+0,24*5+0,24*5+0,24*4		m2	6.000
			razem	m2	6.000

Przedmiar

Budynek mieszkalny. Robory budowlane.


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 2,56*2+0,75*2+2,56*2+0,73*2+2,56*2+0,30*2	m razem m	18.920 18.920
15	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,80*2,00*2,50+0,70*2,00*2,50	m2 razem m2	7,500 7,500
Podłogi - posadzki				
16	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 3,16*0,50	m2 razem m2	1,580 1,580
17	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej do makładów doliczyć podkład pod panele. 41,279	m2 razem m2	41,279 41,279
Stolarka okienna i drzwiowa				
18	KNR 2-02s 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. ponad 0,20m2- szt 3 0,80*2,00*3	m2 razem m2	4,800 4,800
19	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3,00	szt razem szt	3,000 3,000
20	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW szt 1 0,90*2,20	m2 razem m2	1,980 1,980
21	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 szt 1 Pokój 1,82*1,48	m2 razem m2	2,694 2,694
22	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5 m2 szt 2 Kuchnia 1,50*1,46 Pokój 1,50*1,45	m2 m2 razem m2	2,190 2,175 4,365
23	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 łazienka 0,86*1,43	m2 razem m2	1,230 1,230
24	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 5,862*0,12+53,037*0,02+41,291*0,003	m3 razem m3	1,888 1,888
25	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 1,888	m3 razem m3	1,888 1,888

INSPEKTOR NADZORU
Roboty Budowlane
Janusz...
Upr. SOW 121707


Wykaz

stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany w wolnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul
Kowalskiego 23 w Suwałkach.


Drzwi balkonowe szt. 1




Okno szt. 1

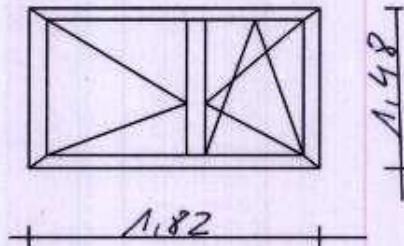

okno szt. 2

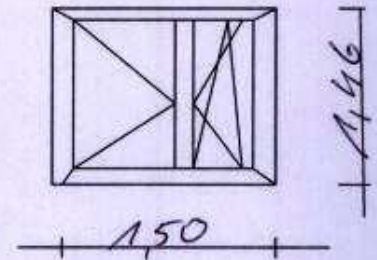

Okno szt. 1



Opis techniczny

1. Profilu pięciokomorowym biały
2. Zestaw dwuszybowy, szkło float o współczynniku $K 1,00 W (cm^2 K)$
3. Okucia obwiedniowe
4. Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.
5. Utylizacja drewnianych okien oraz drzwi balkonowych.
6. Przed montażem stolarki wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnego pomiaru z natury.

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan [Signature]
Lp. SUW 121/87