

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Pułaskiego 24E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		sufity $6,25*2,5+2,82*4,08+2,15*6,25+5,0*6,25+2,0+1,68*2,0$	m2	77,178
		ściany ($1,68*2+2,0*2+6,25*2+2,5*2+2,82*2+4,08*2+1,0*2+2,0*2+4,08*2+2,15*2+5,0*2+6,25*2$)*3,75	m2	298,575
		razem	m2	375,753
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	375,753
3	KNR 4-01 0701/04	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej	m2	42,188
		duży pokój 2 ściany $(6,25+5,0)*3,75$	m2	42,188
		razem	m2	42,188
4	KNR 2-02s 0803/03	Tynki zwykle wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III	m2	42,188
5	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	375,753
6	KNR-W 2 1401/05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	375,753
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	73,820
		77,18-3,36	m2	73,820
		razem	m2	73,820
8	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	73,820
9	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	3,360
10	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	3,360
11	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych	m	76,600
		$6,25*2+5,0*2+2,15*2+6,25*2+4,08*2+2,82*2+1,0*2+2,0*2+6,25*2+2,5*2$	m	76,600
		razem	m	76,600
12	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	14,364
		$1,26*2,28*5$	m2	14,364
		razem	m2	14,364
13	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej	kpl	1,000
14	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
15	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	szt	1,000

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Pułaskiego 24E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-02 0311/03	Wymiana kuchni gazowej 3 lub 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym z dostawą butli 11kg z reduktorem i przewodem	kpl	1,000
17	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m ² 2,05*0,8*2*3*1,75	m ²	17,220
		razem	m ²	17,220
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km duży pokój 2 ściany (6,25+5,0)*3,75*0,02	m ³	0,844
		razem	m ³	0,844
19	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m ³	0,844
20	Kalkulacja indywidualna	opłata za utylizację	m ³	0,844

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

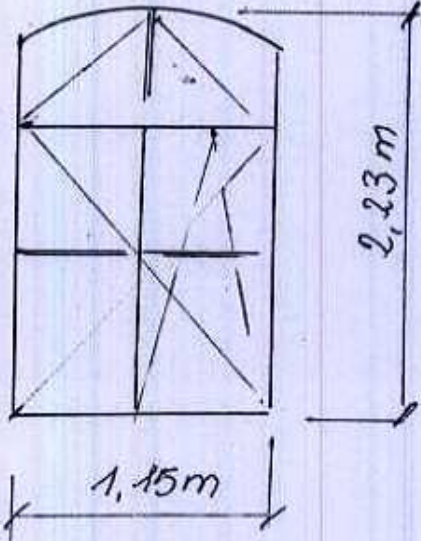
Józef Kopiczko
Upr. bud. SW-114/88

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalu mieszkalnym nr 17 przy ul. Pułaskiego 24E

Zakres zamówienia

- profil PCV 5-komorowy, foliowany w kolorze białym
- okucia obwiedniowe
- zestaw dwuszybowy- szkło float $K \leq 1,0 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$
- dokonanie własnego pomiaru z natury
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem
- obustronne tynki na ościeżach
- malowanie ościeży zewnętrznych w kolorze elewacji
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie
- wymiana podokienników zewnętrznych

Lp	Budynki mieszkalne	Rysunek	Uwagi
1	Pułaskiego 24E m 17		[5nt] INSPEKTOR NADZORU Prób Budowlanych Józef Kopydzko Jor. Bud. 114/88