Zabudowa wózkowni w budynku Daszyńskiego 10

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
1	analiza własna	Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zabudowę pomieszczenia wózkowni , zamknięcie jednoskrzydłowe , osłony ścian bocznych - ramy wypełnione panelem ogrodzeniowym, zabezpieczenie antykorozyjne,malowanie dwukrotne farbą ftalową (jasny brąz)- wg załączonej dokumentacji			
		elementy konstrukcji stalowej 271		kg	271,000
			razem	kg	271,000
2	KNR-W 2-05 1005/02	Konstrukcje z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę o masie do 120kg			
		kąt.30*30*4 ((2*3,4+2*0,4+2*1,3+2*0,4+3,4+3,4+2,25+2*1,4+2*2*1,86)*1,37)/1000		t	0,041
		profil 50*30*3 ((4*1,0+4*2,05-1,86)*6,8)/1000		t	0,070
		profil 50*50*4 ((2*3,6)*7,2)/1000		t	0,052
		panel ogrodz ((1,86*3,45+3,4*2,25+1,3*0,4+3,4*0,4)*6,8)/1000		t	0,108
			razem	t	0,271

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUM-114/88

ZABUDOWA METALOWA POD SCHODAMI (WÓZKOWNIA)

BUDYNEK DASZYŃSKIEGO 10

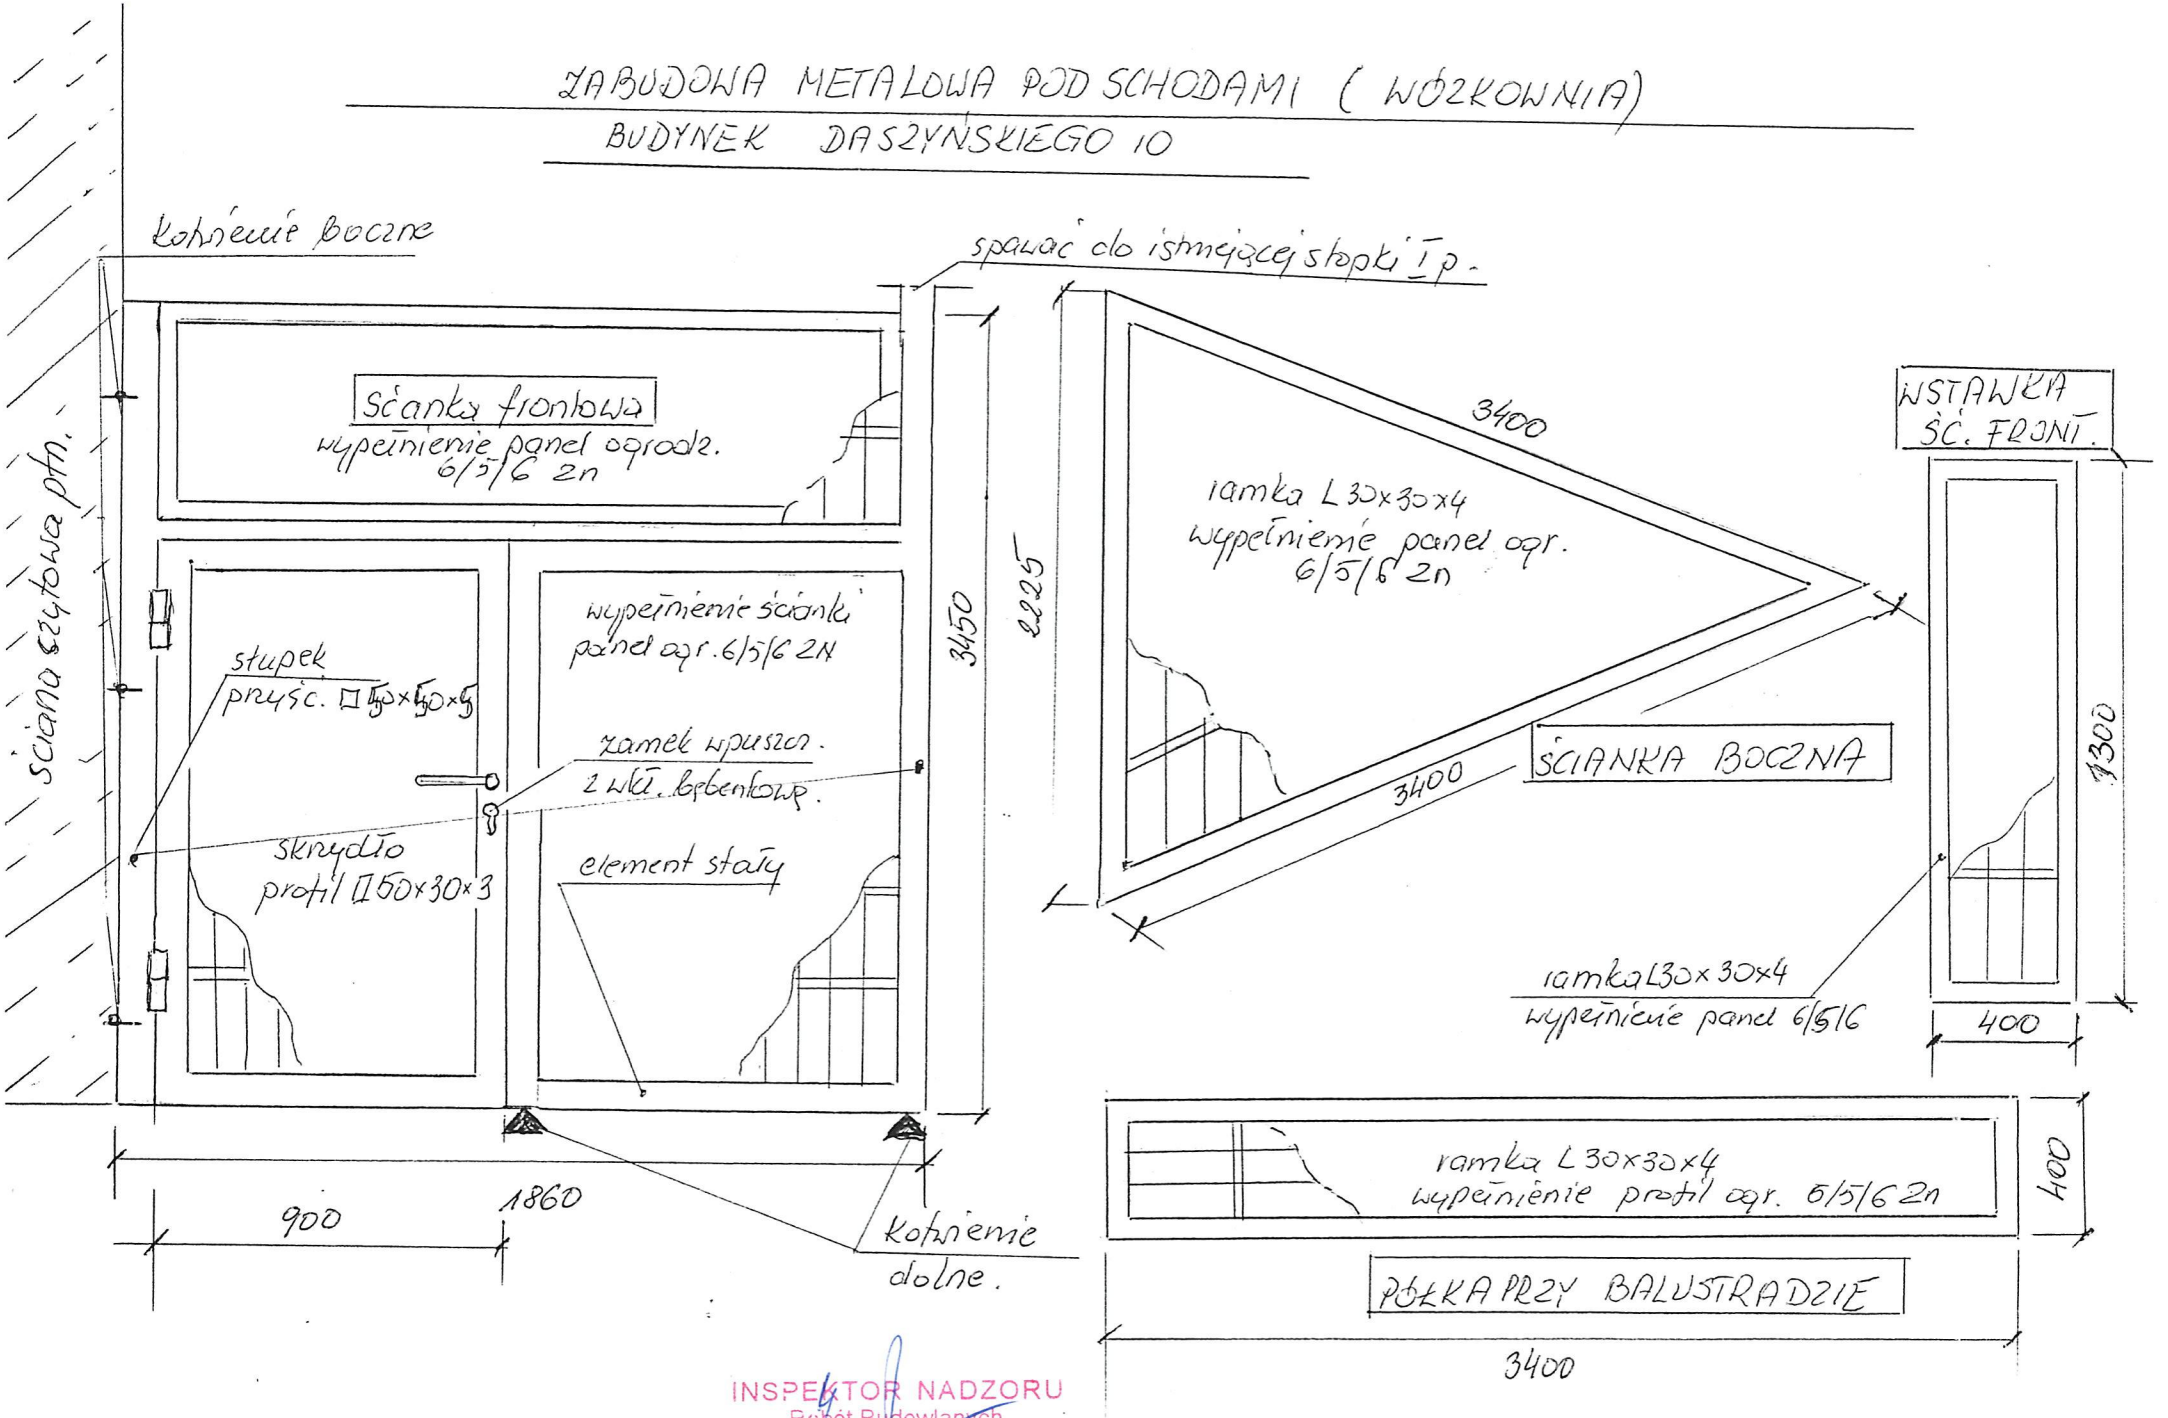

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88

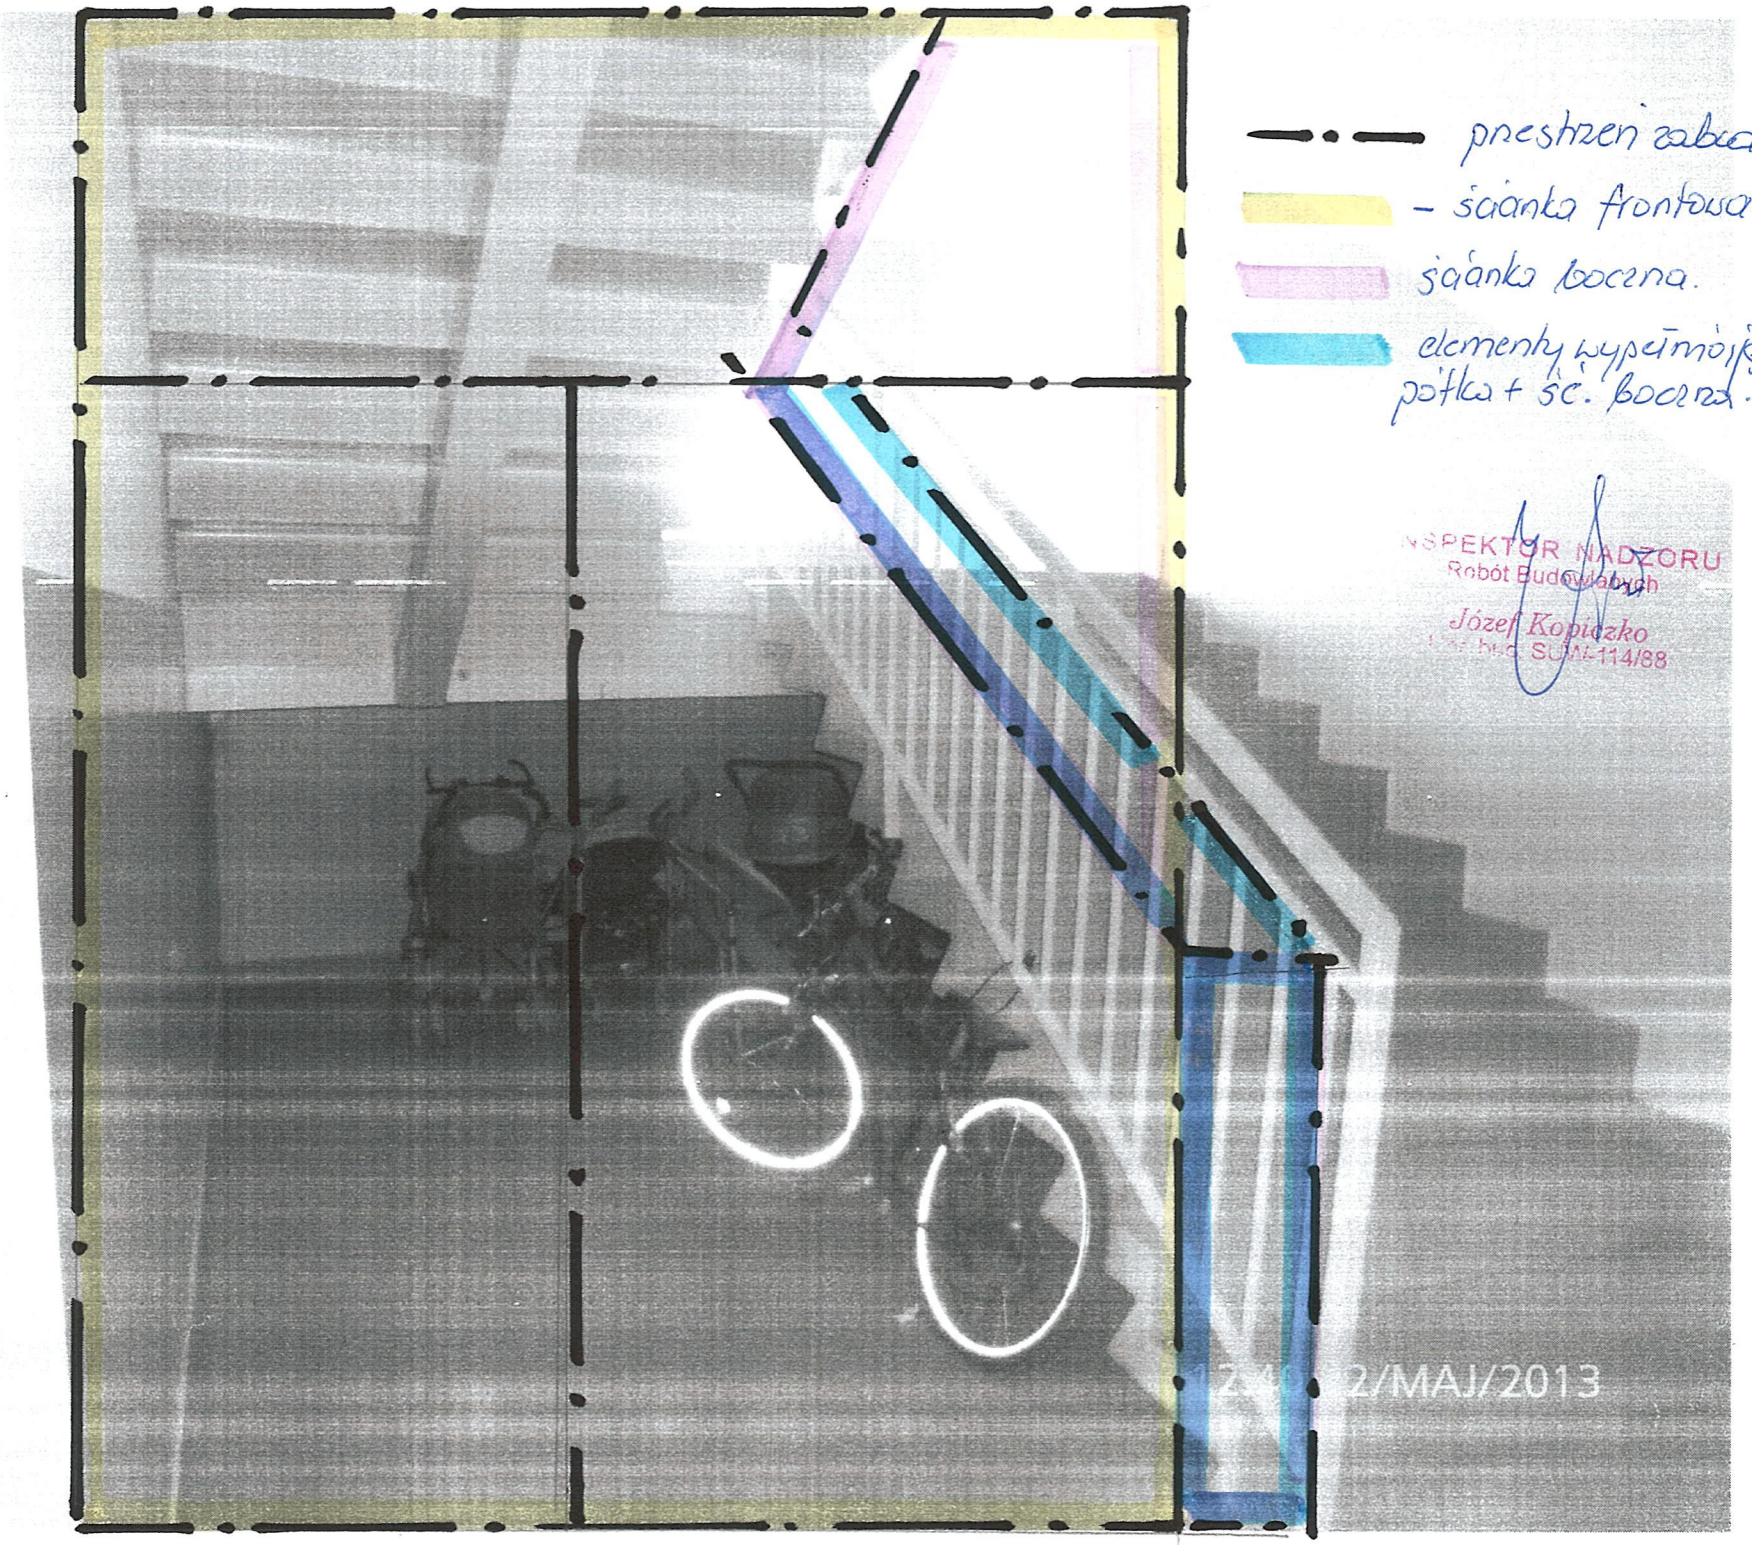
przestrzeń zabudowy
– ściana frontowa
ściana boczna.
elementy wypełniające
półka + ść. boczna.
INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
SUM-114/88
2/MAJ/2013

Budynek mieszkalny - naprawa stropu i wykonanie schodów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0428/03 wyd.III 1999	Rozebranie podłóg białych na wpust		
		2*2,3	m2	4,600
		razem	m2	4,600
2	KNR 4-01 0428/04 wyd.III 1999	Rozebranie legarów		
		2,3*2	m	4,600
		razem	m	4,600
3	KNR 4-01 0431/02 wyd.III 1999	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej		
		0,9*2,66	m2	2,394
		razem	m2	2,394
4	KNR 4-01 0411/06 wyd.III 1999	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm		
		1,3*1,6	m2	2,080
		razem	m2	2,080
5	KNR 4-01 0408/01 wyd.III 1999	Wymiana drewnianych belek stropowych		
		2.3*3	m	6,900
		razem	m	6,900
6	KNR 4-01 0417/01 wyd.III 1999	Wymiana stopnic schodów drewnianych		
		9	szt	9,000
		razem	szt	9,000
7	KNR 4-01 0408/01 wyd.III 1999	Analogia - belki policzkowe schodów		
		2,7*2	m	5,400
		razem	m	5,400
8	KNR 4-01 0401/01 wyd.III 1999	Analogia - słupy podtrzymujące konstrukcje schodów		
		2,4*2	m	4,800
		razem	m	4,800

16.10.2013

Jan Wincenty Zalepa

Inspektor Nadzoru Budowlanych

Nr upr. budowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych		
		7.5*7.9	m2	59,250
		razem	m2	59,250
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych		
		(Krotność= 3)		
		59.25	m2	59,250
		razem	m2	59,250
3		Utylizacj papy		
		59.25*0,02	m3	1,185
		razem	m3	1,185
4	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
		7.5*0.25	m2	1,875
		razem	m2	1,875
5	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach		
		7.9*0.6*4	m2	18,960
		razem	m2	18,960
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		18.96*0,05	m3	0,948
		razem	m3	0,948
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 4)		
		0.948	m3	0,948
		razem	m3	0,948
8	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		59.25	m2	59,250
		razem	m2	59,250
9	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		(Krotność= 2)		
		59.25	m2	59,250
		razem	m2	59,250
10	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
		59.25	m2	59,250
		razem	m2	59,250
11	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas dorynnowy		
		7.5*0.35	m2	2,625
		razem	m2	2,625
12	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD		
		59.25	m2	59,250
		razem	m2	59,250

Jan Wiśniewski Zachodni
Inspektor Nadzoru ds. Instalacji Sanitarnych
Nr uprawnień [illegible]