

Budynek mieszkalny, remont elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej $(25,8+13,8+6,0)*3,6+6,0*2,0+13,8*1,4-((1,2*1,68)*13+(1,0*2,05)*2)$	m2	165,172	
			razem	m2	165,172
2	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach 165,172	m2	165,172	
			razem	m2	165,172
3	KNR 19-01 0352/01	Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głębokości 1/4 cegły i szerokości 1/2 cegły - do schowania przewodów elektrycznych $25,8+13,8+6,0+7,2+16,0$	m	68,800	
			razem	m	68,800
4	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 165,172	m2	165,172	
			razem	m2	165,172
5	KNR 19-01 0643/05	Odrzybianie dwukrotne metodą smarowania ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 165,172	m2	165,172	
			razem	m2	165,172
6	KNR 0-26 0642/01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich zewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów 165,172	m2	165,172	
			razem	m2	165,172
7	KNR 19-01 0806/01	Pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 10mm 165,172	m2	165,172	
			razem	m2	165,172
8	KNR 19-01 0809/01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm $(1,68*2+1,2)*13+(2,05*2+1,0)*3$	m	74,580	
			razem	m	74,580
9	KNR 0-17 2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą $(1,68*2+1,2)*13+(2,05*2+1,0)*2+2,0*2+1,0+5,6*2+3,6$	m	89,280	
			razem	m	89,280
10	KNR 19-01 0819/01	Wykonanie profili ciągniętych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 10cm $(1,68*2+1,2)*13+(2,05*2+1,0)*3$	m	74,580	
			razem	m	74,580
11	KNR 4-01 0311/09	Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowej - poziomo na szerokości 1 cegły $1,2*13$	m	15,600	
			razem	m	15,600
12	NRRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu do 25cm podokienniki $(1,15*0,2)*19$ pas cokołu $(25,8-2,0+13,8+6,0)*0,14$	m2	4,370	
			m2	6,104	
			razem	m2	10,474
13	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach $(7,7+6,0+2,2*2)*2,8+(9,6+3,2)*5,6$	m2	122,360	
			razem	m2	122,360
14	KNR K-08 0301/02	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową $165,172+122,36$	m2	287,532	
			razem	m2	287,532
15	KNR K-08 0301/07	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych farbą silikatową $165,172+122,36$	m2	287,532	
			razem	m2	287,532
16	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - ściana szczytowa obita płytą OSB $(8,1*4,0)*0,5$	m2	16,200	
			razem	m2	16,200
17	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m			

Budynek mieszkalny, remont elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I	kolumnę	1,000
			razem kolumnę	1,000
18.	KNR 0-19 0930/07	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 1,04*1,62	m2	1,685
			razem m2	1,685
19.	KNR 0-19 0930/06	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 (1,04*1,38)*3	m2	4,306
			razem m2	4,306

Jan Włodarczyk
Inspektor
Nr uprawnień
06/2011


STOLARKA OKIENNA

Do wymiany

Kościuszki 3 w Suwałkach – elewacja południowa


1. Profil PVC pięcio- komorowy – kolor biały
2. Zestaw dwu szybowy – wsp. $K = 1,0W(m2K)$
3. Okucia obwiedniowe
4. Dodatkowa wentylacja – nawietrzaki okienne
5. Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej
6. Parapety wewnętrzne białe z PVC
7. Wzmocnienie nadproży okiennych od środka kątownikiem 80x80x8 z osadzeniem w murze po 200 mm
8. Obróbka ościeży wewnętrznych z jednokrotnym malowaniem farbą emulsyjną

DOKONAĆ POMIARÓW W MIEJSCU WYMIANY.

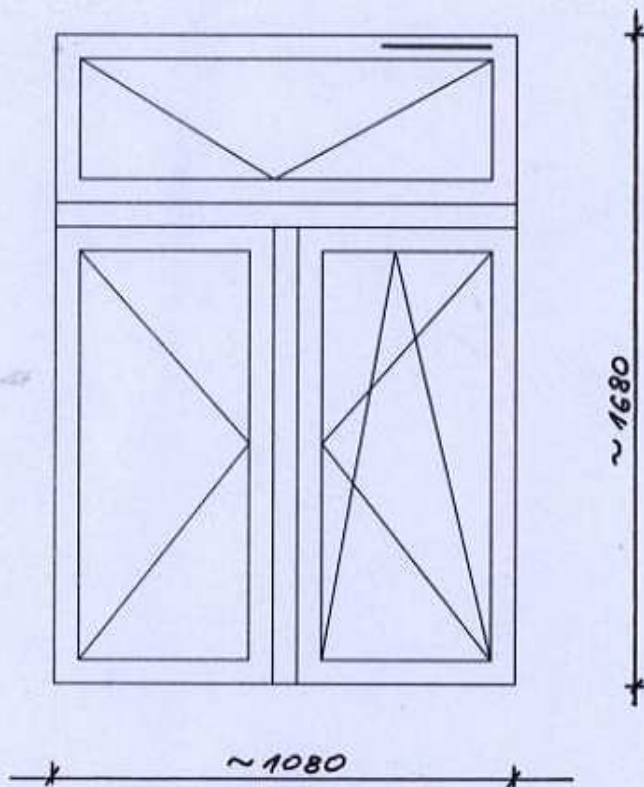

szl 1.

Jan Winczura
Inspektor Nadzoru Nadz. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-86/81

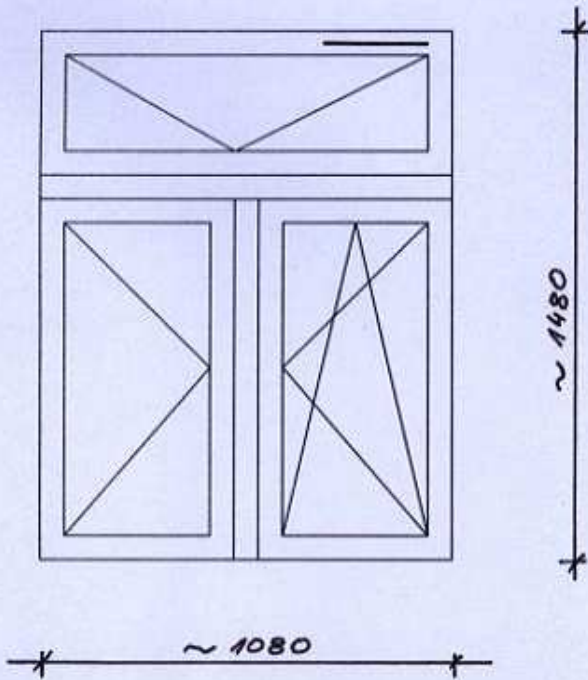

szk. 3

Jan Winc...
Inspektor Nadzoru nad Budowlanymi
Nr upr. bud. SUW-56/81