


Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ul. WARYŃSKIEGO 6</b>				
1	KNR 4-01 0423/01	Analogia - Podstemplowanie tymczasowe płyt balkonowych w poziomie I piętra - jako zabezpieczenie prowadzenia prac rozbiórkowych i odtworzeniowych 1,2*2,8	m2	3,360
		razem	m2	3,360
2	KNR 4-04 0405/02	Analogia - Rozzbranie drewnianych podłóg białych na półwpust 1,23*4,25	m2	5,228
		razem	m2	5,228
3	KNR 4-01 0412/04	Analogia - Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu - kliny z drewniane z drewna twardego bez pozostałych materiałów 1,5*2	m	3,000
		razem	m	3,000
4	KNR 2-02 1110/05	Podłogi na gotowym belkowaniu z bali o grubości 50mm 1,23*4,25	m2	5,228
		razem	m2	5,228
5	KNR 4-01 0522/05	Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy ocynkowanej - WYKONAĆ Z JEDNEGO ARKUSZA 1,45*4,5	m2	6,525
		razem	m2	6,525
6	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 5,25	m2	5,250
		razem	m2	5,250
7	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie (0,16*2+0,09*2)*2*1,0	m2	1,000
		razem	m2	1,000
8	KNR 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 1,25*2+4,75	m	7,250
		razem	m	7,250

Jan Wincenty Szrepa  
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych  
Nr upr. bud. S 100-15/81

Schemat wykonania barierki balkonu  
UL. HARYŃSKIEGO 6

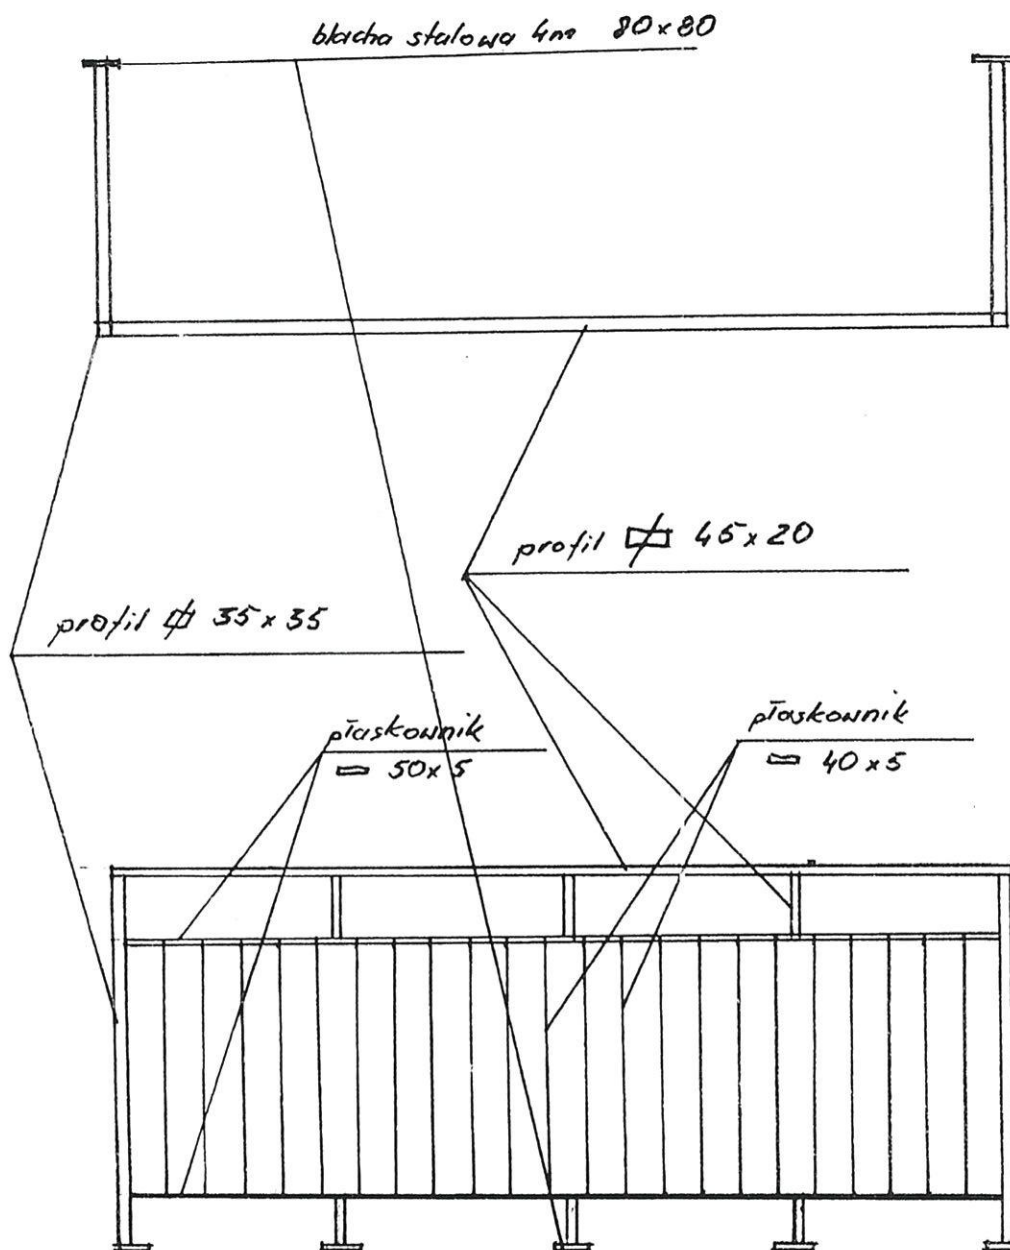

Jan Wincenty Zięba  
Inspektor Nadzoru Technicznego  
Nr uprawnień: LWN 55/81

Budynek użytkowy - remont schodów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ul. SEJMEŃSKA 13</b>				
1	KNR 4-01 0349/07	Rozebrawie licowania wykonanego z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej		
		powierzchnia biegów (0,9+0,2)*0,5*4,15*18	m2	41,085
		podstopnie (4,15*0,1)*22	m2	9,130
		boki zewnętrzne (9,85*0,6)*2	m2	11,820
		boki wewnętrzne (9,4*0,4)*2	m2	7,520
		czapka cokołu (9,85*0,45)*2	m2	8,865
		lico ściany wschodniej 1,75*3,0	m2	5,250
		plaszczyzna 8,1*4,3	m2	34,830
		razem	m2	118,500
2	KNR-W 4-01 1401/04	Analogia - Rozbiórka okładziny z kamienia na zaprawie cementowej (oczyszczenie z pozostałości zaprawy na elementach kamiennych)		
		118,5*70%	m2	82,950
		razem	m2	82,950
3	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach		
		(Krotność= 3)		
		118,5	m2	118,500
		razem	m2	118,500
4	KNR K-01 0108/01	Ręczna reprofiliacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych		
		118,5	m2	118,500
		razem	m2	118,500
5	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		118,5*0,05	m3	5,925
		razem	m3	5,925
6	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		5,925*4	m3	23,700
		razem	m3	23,700
7	KNR 0-12r96 1120/06	Analogia - Posadzka z płytek o wymiarach 40x40 układane metodą kombinowaną - 30% nowych okładzin kamiennych - przy użyciu zapraw klejowych do kaniaenia		
		118,5	m2	118,500
		razem	m2	118,500

Jan Wincenty Zaręba

Inspektor Nadzoru Robot Budowlanych

Nr upr. bud. S.011/58/04

## Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>SEJMENSKA 39m3</b>				
1	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach pokój (4,15*2+4,7*2)*2,63-1,4*2,3+1,5*1,4 kuchnia (3,1*2+4,15*5)*2,6-1,3*2,2+0,9*1,35+1,4*2,3	m2 m2 razem m2	45,431 71,645 117,076
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku poz. 1 117,076	m2 razem m2	117,076 117,076
3	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 poz. 1 117,076	m2 razem m2	117,076 117,076
4	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania poz. 1 117,076	m2 razem m2	117,076 117,076
5	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 wsp.3 (1,8*1,38)*3	m2 razem m2	7,452 7,452
6	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 (1,4*2,3)*2+(1,3*2,2)*2	m2 razem m2	12,160 12,160
7	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2 1	szt razem szt	1,000 1,000
8	KNR 4-01 1003/02	Przestawienie trzonów o dwóch ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi +(obramowanie, blaty żeliwne, drzwiczki kuchenne, wyczystkowe, piekarnik) 0,9*0,8*0,75+(0,74+0,5)*0,26*0,65	m3 razem m3	0,750 0,750
9	KNR 4-01 1002/04	Naprawa główna pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) z wymianą lub bez wymiany osprzętu + osprzęt 1	szt razem szt	1,000 1,000
10	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,15*3,1	m2 razem m2	12,865 12,865
11	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych 4,7*4,15+4,15*3,1	m2 razem m2	32,370 32,370
12	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 4,7*2+4,15*4+3,1*2-1,3+1,4	m razem m	32,300 32,300
13	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników 1	szt razem szt	1,000 1,000

1.08.2013.

Jan Wincenty Szareba  
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych  
Nr upr.bud. 61/W/35/81

Budynek Mieszkalny Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>UL. SEJMEŃSKA 22 m 27</b>				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity  Kuchnia 2,75*4,95 Pokój 2,96*4,95 Korytarz 3,23*1,10	m2 m2 m2 razem	13,613 14,652 3,553 31,818
2	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - lamperii w kuchni (0,46+1,07+0,30+0,93)*1,20	m2 razem	3,312 3,312
3	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - ściany  Kuchnia (2,75+4,95)*2*3,43 Pokój (2,96+4,95)*2*3,43 Korytarz (3,23+1,10)*2*3,43 Minus lamperie -3,12 Minus otwory -(0,90*2,00*5)	m2 m2 m2 m2 m2 razem	52,822 54,263 29,704 -3,120 -9,000 124,669
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitu  31,818	m2 razem	31,818 31,818
5	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany  124,669	m2 razem	124,669 124,669
6	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  31,818	m2 razem	31,818 31,818
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  124,669	m2 razem	124,669 124,669
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  Kuchnia 2,75*4,95 Korttarz 3,23*1,10	m2 m2 razem	13,613 3,553 17,166
9	KNR 2-02s 1509/01	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne - podłóg drewnianych  31,818	m2 razem	31,818 31,818
10	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych  2,00	szt razem	2,000 2,000
11	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m <sup>2</sup> 0,80*2,00*2,50*2	m2 razem	8,000 8,000
12	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m <sup>2</sup> 0,80*2,00*2*2,50	m2 razem	8,000 8,000
13	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm  4,00	m razem	4,000 4,000
14	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych  3,50	m razem	3,500 3,500
15	KNR 4-01 1003/07	Naprawa główna trzonów licowanych kablami prostokątnymi (kwadratowymi)  1,00	szt	1,000

## Budynek Mieszkalny Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	ilość	
			razem	szt	1,000
16	KNR 4-01 1010/01	Wymiana w trzonach kuchennych rusztu paleniskowego 1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
17	KNR 4-01 1010/04	Wymiana w trzonach kuchennych drzwiczek popielnikowych 1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
18	KNR 4-01 1010/05	Wymiana w trzonach kuchennych drzwiczek podpiekarnikowych 1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
19	KNR 4-01 1010/12	Wymiana w trzonach kuchennych piekarnika 1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
20	KNR 4-01 1010/15	Wymiana blachy przedpiecowej 1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
21	KNR 4-01 1010/09	Wymiana w trzonach kuchennych płyty kuchennej z otworami 2,00		szt	2,000
			razem	szt	2,000
22	KNR 4-01 1007/06	Ospoinowanie i okredowanie oblicowań $1,00*0,74+0,90*0,74*2+1,90*0,74$		m2	3,478
			razem	m2	3,478
23	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie i umycie oblicowania kuchni		szt	1,500

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
 Janusz Jaboušek  
 12/1/87

## Remont pomieszczenia suszarni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>OSIEDLE II bl. 18</b>				
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		1	- szt	1,000
			razem	szt 1,000
2	KNR 2-02 1019/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2		
		80 L 0,8*2,05	m2	1,640
			razem	m2 1,640
3	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł		
		1,64	m2	1,640
			razem	m2 1,640
4	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2		
		1,05*1,05	m2	1,103
			razem	m2 1,103
5	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		3,2*2,85	m2	9,120
			razem	m2 9,120
6	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		3,2*2,85*0,08	m3	0,730
			razem	m3 0,730
7	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm		
		3,2*2,85	m2	9,120
			razem	m2 9,120
8	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm		
		(Krotność= 2)		
		9,120	m2	9,120
			razem	m2 9,120
9	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą		
		9,120	m2	9,120
			razem	m2 9,120
10	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
		(3,2*2+2,85*2)*1,3-0,9*1,3	m2	14,560
			razem	m2 14,560
11	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		0,1*0,8*8	m2	0,640
			razem	m2 0,640
12	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm		
		3,8	m	3,800
			razem	m 3,800
13	KNR 4-01 1212/39	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych		
		4,2	m	4,200
			razem	m 4,200
14	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		0,73	m3	0,730
			razem	m3 0,730
15	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 3)		
		0,73	m3	0,730
			razem	m3 0,730

Jan Wincenty Z...

Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych



Nr upr.bud. SUW/60/81

Budynek mieszkalny . Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ul. KONOPNICKIEJ 7</b>				
1	KNR 4-01 0320/03	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł 2.94*2.03	m2	5,968
			razem	5,968
2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie bramy zgodnie z załączonym rysunkiem oraz opisem technicznym.	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
*J. Chyliński*  
 Jan Chyliński  
 Nr. SWA 121/07



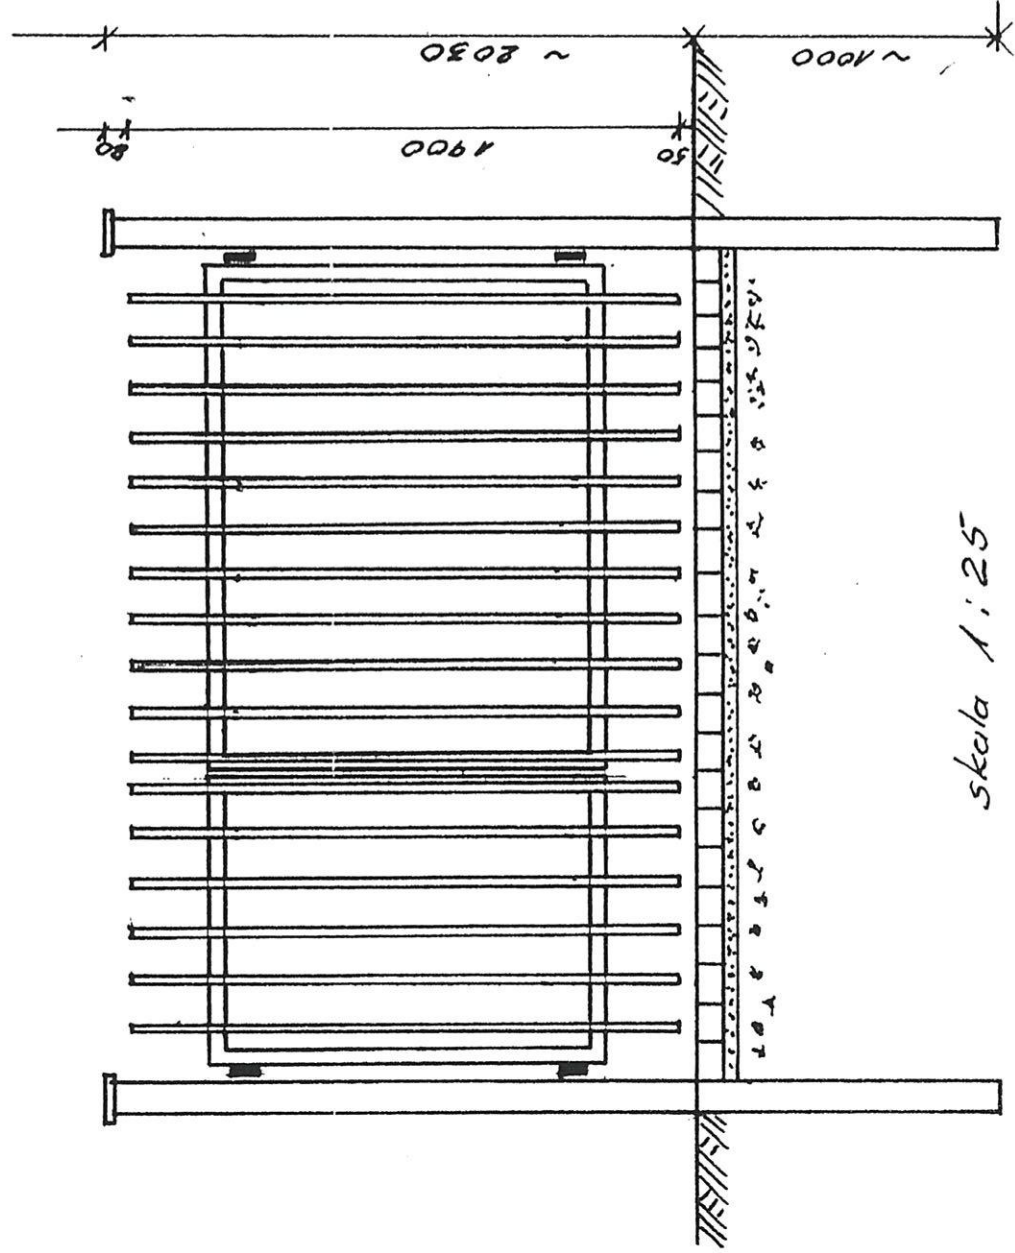

słupki  $\square$  100x100  
 rama  $\square$  60x30  
 szczelina  $\square$  25x25  
 zabezpieczenie antykorozyjne:  
 malowanie proszkowe, kolor siny.  
 zamoc furtki. przystosowany do  
 instalacji domofonowej.

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
*[Signature]*  
 Jan Szwedowski  
 ul. Suw. 121/17

skala 1:25

L.I. M. KONOPNICKIEJ 7

Budynek mieszkalny wielorodzinny murowany - instalacja domofonowa w bramie budynku

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	<b>ul. KONOPNICKIEJ 7</b>		
1	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym	m	39
2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur - Kabel UTP4x2x0.5	m	135
3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur - OMY2x1	m	39
4	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych poz. zast.	m	26
5	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Elektrozaczepek NO, 12VDC, maks 0,5A	szt	1
6	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej /domofonu/	kpl	1
7	Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 64 wejściami kontrolowanymi	szt	1
8	Montaż elementów systemu domofonowego - Skrzynka SWFB montowana w budynku prod. P1(VA/08, ETI/XIP, 2xVAS/100.30, AWZ100)	szt	1
9	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzewowej (domofonu) - Piętrowy rozdzielacz wideo XDV/304 W w puszcze np PK-4	szt	3
10	Montaż tablicy przyzewowej w instalacji łączności wewnętrznej, przyzewowej (domofonu)	szt	1
11	Uruchomienie systemu kontroli dostępu o 1 sterowniku (kontrolerze magistrali)	szt	4
12	Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) klawiatury obsługującej PIN-kod	szt	33

*Ryszard Mikołajczyk*

SUW 72/851 SUW-23/96

SEP 19/075/2008

SEP 16/075/2010

PDL/IE/0010/06