


Wykonanie i montaż 2 szt. daszków nad wejściem do klatek schodowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie 2 szt. konstrukcji daszków wg załączonego rysunku z dwukrotnym malowaniem farbą podkładową i nawierzchniową	kg	90,000
2	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	0,600
3	KNR 2-05 0101/04	Ramy w halach typu lekkiego-montaż konstrukcji daszków	t	0,070
4	NNRNKB 6 0537/01	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na latach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 25m2 1,25*1,9*2	m2	4,750
			razem m2	4,750
5	KNR K-05 0301/01	Montaż rynien dachowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor-analogia z blachy powlekanej dn=75	m	4,000
6	KNR K-05 0301/07	Montaż denek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor	szt	2,000
7	KNR K-05 0301/05	Montaż narożników zewnętrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor	szt	2,000


INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
 Upr. bud. SUW-114/88

KONSTRUKCJA
DRZKA NAD KĘTSCIEM DO BUDYNKU PRZY UL. DUBNIKIEGO 9

obrys pólaci daska
z blachy powleczoną
nisi kopcz kół
ciemny brąz
pol. 1900x1150
mocowanie wkrty
2 podk. gumowy

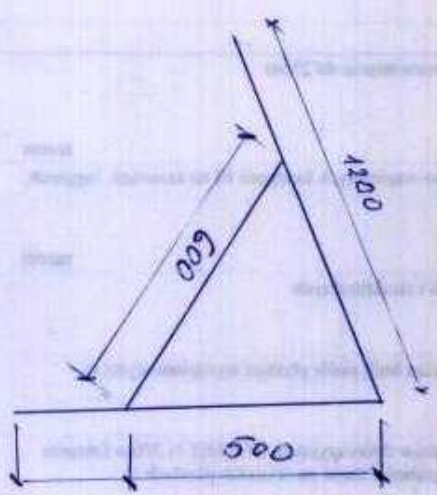

KĄT SPADKU NG WYMIARÓW

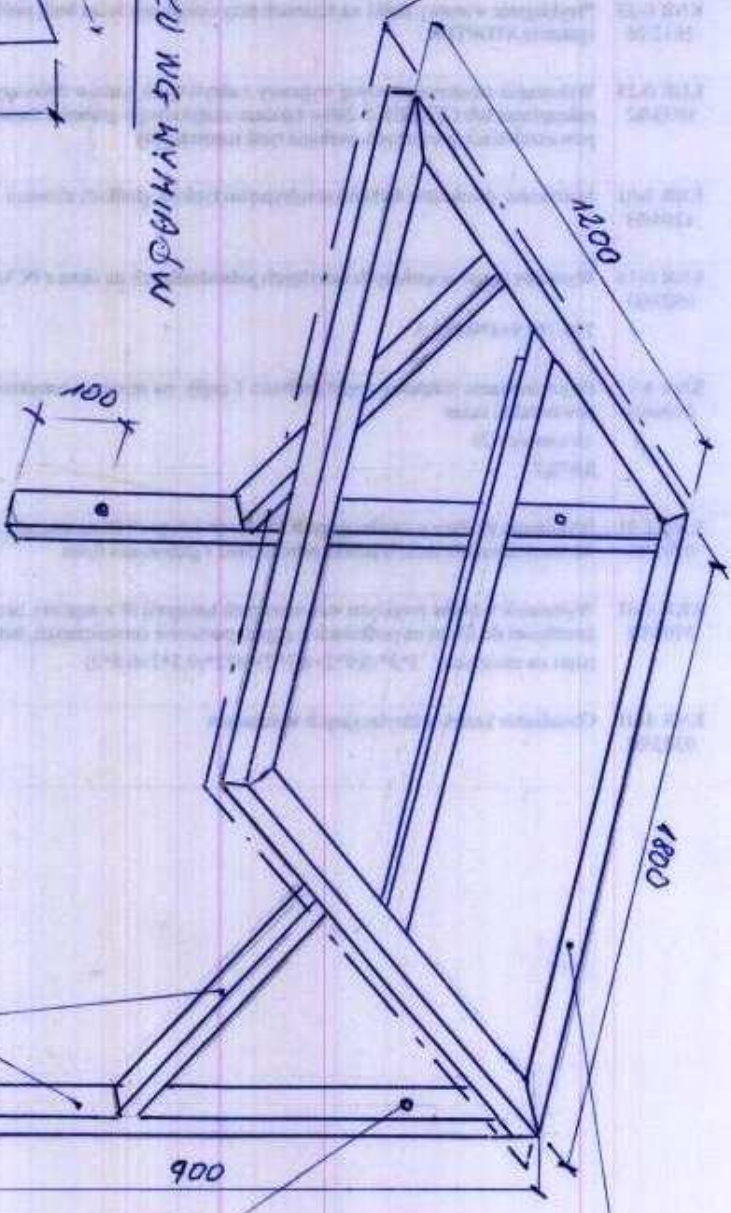

stępy ut. 21 ołkasy
rt&z pistyli zamkn.
30x50x3

ramko z L 40x40x4
ze ściennem
średkowym

mocowanie
20 pomyśg
dłbki rozprinych
M12 (4szt.)

UWAGI:
1. wymiarowanie w (mm)
2. dwukrotnie malowanie
farbą podkładową i
nawierzchniową kolor ciemny brąz.