

Protokół typowania robót

Szczegółowy opis stolarki okiennej – Pułaskiego 26A


I. Zakres prac

1. Demontaż istniejących okien i ich utylizacja.
2. Montaż nowych okien.
3. Obróbka ościeży wewnętrznych.
4. Uzupelnienie tynków ościeży zewnętrznych
5. W przypadku okien o wymiarach 1440 x 1440 ponadto należy:
 - zamurować część istniejących otworów okiennych,
 - zamontować nowe podokiennik z blachy ocynkowanej.


II. Parametry techniczne

1. Profil PCV min. pięciokomorowy w kolorze białym
2. Współczynnik przenikania ciepła $U = 1,0$ dotyczy pakietów szybowych.
3. Należy dokonać pomiaru w naturze.

Szt. 2

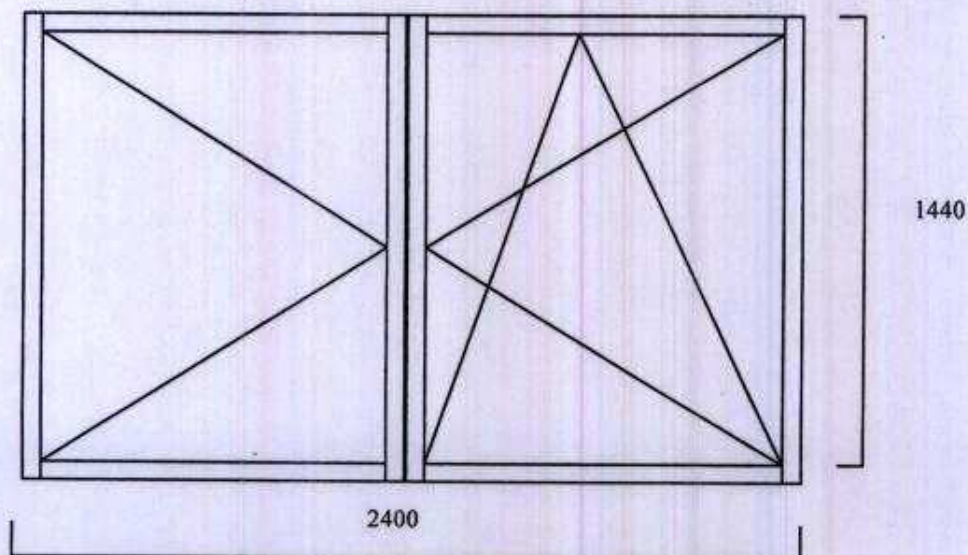

Szt. 2

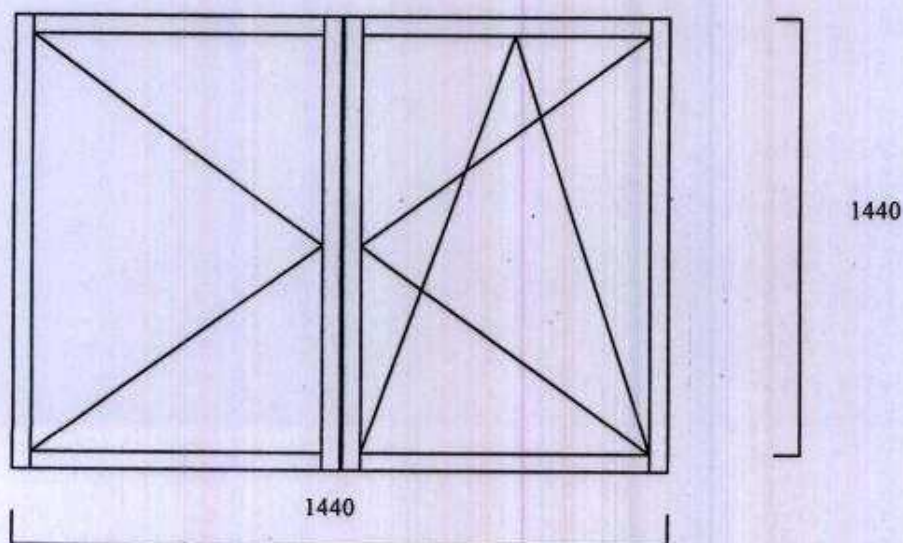

SPECJALISTA

Jacek Koniarski

Budynek użytkowy-przychodnia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² szt 2 2,40*1,44*2	m ²	6,912
		razem	m ²	6,912
2	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m ² szt2 1,44*1,44*2	m ²	4,147
		razem	m ²	4,147
3	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,44*0,97*0,24*2	m ³	0,670
		razem	m ³	0,670
4	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich (1,44*0,97*2)*2	m ²	5,587
		razem	m ²	5,587
5	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	3,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
1)pr. Bud. SUW 84/81