

Stolarka okienna

Pułaskiego 26A w Suwałkach – lokale użytkowe

Okna z profilu PVC – pięciokomorowy w kolorze białym

Zestaw dwuszybowy – szkło flot o wsp. $K \leq 1,0 \text{ W (m}^2 \text{ °K)}$

Okucia obwiedniowe


Możliwość wentylacji przez rozszczelnienie

Uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem

Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej

Zamurowanie części otworów okiennych

Wykonawca musi dokonać pomiarów z natury.

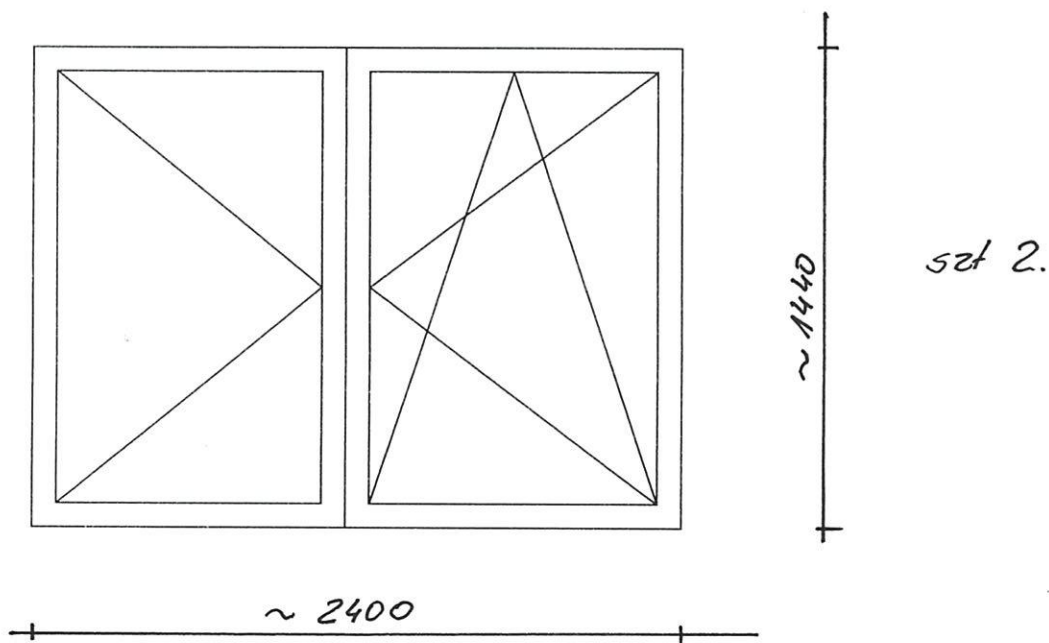

08.10.2013r

Jan Włodarczyk
Inspektor Nadzoru Budowlanych
Nr upraw. d. SUW-66/61